


ROCKER FINEPCR

- Velocità variabile fino a 70 rpm
- Sicuro e duraturo per l'uso ad alta e bassa temperatura
- Tutte le parti in movimento della piattaforma agitante sono fissate con cuscinetti a sfera per un funzionamento silenzioso
- Costruzione robusta; carico fino a 10 Kg
- Tappetino antidrucciolo standard
- Tappetino increspato (opzionale) che evita lo scivolamento degli oggetti dalla piattaforma
- Funzionamento continuo o con timer



Tappetino increspato DP- 300



TY 300 (Seconda piattaforma)



Piattaforma superiore UP400
400x400 mm



Piattaforma superiore UP500
500x500 mm



CR300



CR300t



Unità

Codice	Descrizione
CR300, 230V	Rocker
CR300t, 230V	Rocker con tachimetro digitale

Accessori

Codice	Descrizione
DP-300	Tappetino increspato 300x300 mm
TY-300	Seconda piattaforma con 4 montanti
UP-400	Piattaforma superiore 400x400 mm per CR300
UP-500	Piattaforma superiore 500x500 mm per CR300

Specifiche tecniche

Modello	CR300	CR300t (tachimetro)
Motore	DC3,5 A, ingranaggi in plastica	
Angolo d'inclinazione	±9°	
Resistenza temp.	< 65°C (aria secca)	< 55°C (aria secca)
Velocità	controllo variabile 0÷70 rpm	
Peso	8,2 Kg	
Dimensioni LxPxA	300x300x232 mm, piattaforma	300x300 mm
Timer	regolabile 0-180 minuti	
Tachimetro	-	Display LED (rpm)
Carico	10 Kg	
Alimentazione/Potenza	230 VAC; 50 Hz/35 W	

ROCKER CR-100

- Velocità variabile
- Motore potente per funzionamento continuo
- Sicuro e duraturo per l'uso ad alta e bassa temperatura
- Tutte le parti in movimento della piattaforma agitante sono fissate con cuscinetti a sfera per un funzionamento silenzioso
- Costruzione robusta; carico fino a 7 Kg
- Tappettino increspato (opzionale) che evita lo scivolamento degli oggetti dalla piattaforma

Specifiche tecniche Modello CR-100

Motore	DC 3,5 A, ingranaggi in plastica
Angolo d'inclinazione	$\pm 9^\circ$
Resistenza temp.	< 65°C (aria secca)
Velocità	controllo variabile 1-50 rpm
Peso	6,5 Kg
Dimensioni LxPxA	290x210x167 mm, piattaforma 290x200 mm
Timer	regolabile 0-180 minuti
Carico	7 Kg
Alimentazione/Potenza	230 VAC; 50 Hz/35 W



CR100

TY 100 (Seconda piattaforma)




ROCKER CR-95

- Velocità selezionabile tra 4,8,12,16,24 o 32 rpm
- Motore potente per funzionamento continuo
- Sicuro e duraturo per l'uso fino a 80°C
- Tutte le parti in movimento della piattaforma agitante sono fissate con cuscinetti a sfera per un funzionamento silenzioso
- Costruzione robusta; carico fino a 5 Kg
- Tappettino increspato (opzionale) che evita lo scivolamento degli oggetti dalla piattaforma



Specifiche tecniche Modello CR-95

Motore	DC 3,5 A, ingranaggi in plastica
Angolo d'inclinazione	$\pm 7^\circ$
Resistenza temp.	< 80°C (aria secca)
Velocità	6 step: 4,8,12,16,24,32 rpm
Peso	6 Kg
Dimensioni LxPxA	290x210x167 mm, piattaforma 290x200 mm
Timer	regolabile 0-180 minuti
Carico	5 Kg
Alimentazione/Potenza	230 VAC; 50 Hz/35 W

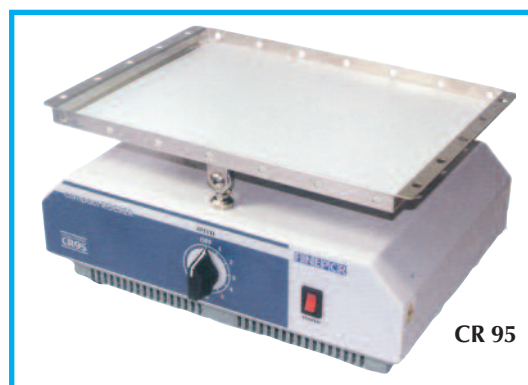

CR 95

Tappettino antisdrucciolevole DP- 95



Accessori

Codice	Descrizione
DP-100	Tappettino antisdrucciolo 290x200 mm
TY-100	Seconda piattaforma con 4 montanti
DP-95	Tappettino antisdrucciolo 290x200 mm
TY-95	Seconda piattaforma con 4 montanti

Unità

Codice	Descrizione
CR100, 230V	Rocker
CR95, 230V	Rocker