


MUFFOLE TUBOLARI UNIVERSALI NABERTHERM SERIE RT

Questi forni tubolari compatti trovano applicazione laddove si debbano effettuare prove di laboratorio in posizione orizzontale, verticale o a determinate angolazioni.

Caratteristiche:

- Temperatura max: 1100/1300/1500°C
- Altezza di lavoro regolabile
- Tubo di lavoro in ceramica C 530
- Termocoppia tipo S di lunga durata
- Possibilità di utilizzare il dispositivo senza il supporto rispettando le linee guida per la sicurezza
- Controller elettronico standard mod. B170 (opzionale P320)

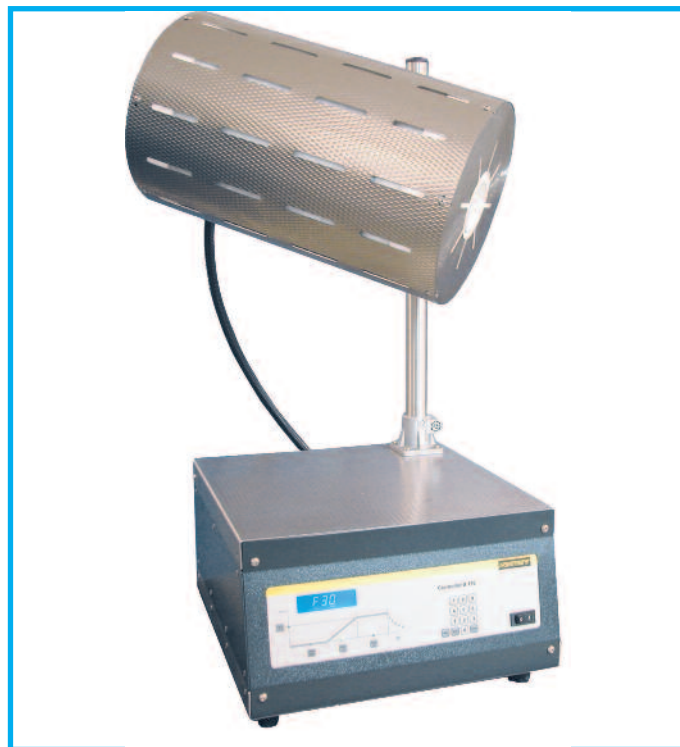

Modello	Tmax	Dimensioni esterne in mm			Ø tubo mm	Lunghezza riscaldata mm	Temp. costante lunghezza +/- 5°C	Aliment.	Potenza kW	Peso in kg
		l	p	a						
RT 50/250/11	1100 °C	350	380	740	50	250	80	230V 50 Hz	1,8	25
RT 50/250/13	1300 °C	350	380	740	50	250	80	230V 50 Hz	1,8	25
RT 30/200/15	1500 °C	445	475	740	30	200	70	230V 50 Hz	1,8	45