

## GRANDE SHAKER DA PAVIMENTO VKS 75 BÜHLER

Agitatore da pavimento di grande capacità, dotato di controllo della velocità di agitazione e del tempo.

Carico massimo 75 kg. L'agitazione, grazie all'orbita con diametro 26 mm, evita fenomeni di "buffetting" anche durante la partenza. Il range di agitazione è compreso tra 40 e 200 rivoluzioni al min., viene monitorato costantemente per assicurare la massima stabilità e la ripetibilità dei risultati.


Consente l'agitazione sia orbitale sia a scuotimento: modelli A orbitale oppure B a scuotimento. Il pannello di controllo dello shaker, nella versione control è dotato di tastiera "a prova di spruzzo": consente la programmazione di tutti i parametri. Si possono selezionare e memorizzare 10 programmi differenti ed un programma costituito da 5 step diversi con tempi e velocità differenti.

È possibile programmare operazioni in continuo. Il controllo memorizza i parametri dell'ultimo processo effettuato.

A richiesta piattaforma per scuotimento di imbuti separatori. Grazie all'appositi accessori è possibile montare sino a tre piattaforme Combifix VKS o piattaforme universali VKS per raddoppiare o triplicare la capacità di carico.

Disponibile nelle versioni:

- **VKS 75 A control** - movimento orbitale  
N. Codice 6111000
- **VKS 75 control** - movimento a scuotimento  
N. Codice 6112000

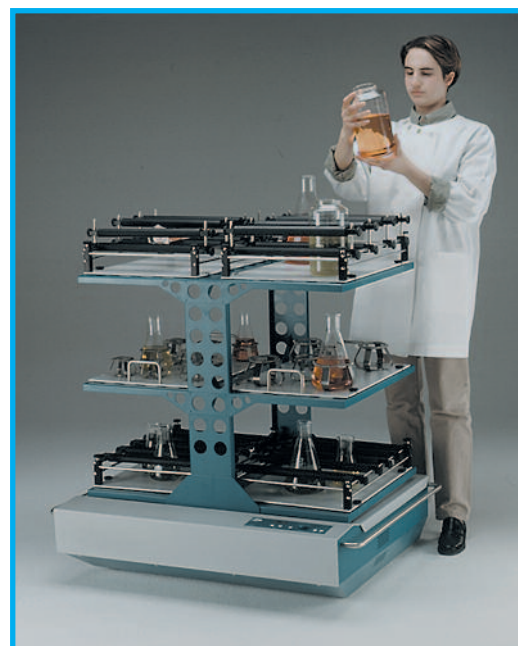

Caratteristiche	VKS 75
<b>Movimento</b>	Orbitale modelli A, a scuotimento modelli B
<b>Diametro delle orbite in mm</b>	26
<b>Ampiezza di oscillazione in mm</b>	(Versione B) 50 o a richiesta anche 36, 60 e 80
<b>Velocità di agitazione RPM</b>	da 40 a 200 con incrementi di 1 rpm
<b>Carico massimo in kg</b>	75
<b>Controlli ed impostazioni</b>	Digitale di tempo e timer con impostazione di 10 rampe. Memoria dei parametri dell'ultimo processo effettuato.
<b>Piattaforma in dotazione in mm</b>	760 x 600
<b>Dimensioni esterne AxLxP in mm</b>	270 x 1045 x 845
<b>Peso in kg</b>	114
<b>Capacità beute con singola piattaforma Combifix VKS con 9 cursori regolabili (N. Codice 50487)</b>	Erlenmeyer da 100 ml: 82 posti
	Erlenmeyer da 250 ml: 55 posti
	Erlenmeyer da 500 ml: 40 posti
	Erlenmeyer da 1000 ml: 20 posti
	Erlenmeyer da 2000 ml: 12 posti
	Portaprovette: 64 posti per ø 14 mm
<b>Capacità imbuti separatori con cursori speciali (N. Codice 50489) e molle di fissaggio (N. Codice 50389)</b>	Portaprovette: 44 posti per ø 16 mm
	Portaprovette: 44 posti per ø 18 mm
	Imbuto da 100 ml: 16 posti
	Imbuto da 250 ml: 12 posti
	Imbuto da 500 ml: 8 posti
<b>Rack per triplicare la capacità di carico con le tre piattaforme Combifix VKS o universali VKS (escluse, N. Codice 52067)</b>	Imbuto da 1000 ml: 6 posti
	Imbuto da 2000 ml: 4 posti
	Per carichi elevatissimi