


## SHAKER DA BANCO PER MICROPIASTRE BÜHLER MODELLI TIMIX

Agitatori da banco per 4, 8 o 16 micropiastre, dotati di controllo della velocità di agitazione e del tempo.

Ideali per microbiologia, biotecnologie e test clinici. L'agitazione con orbita di diametro 3 mm con partenza delicata è impostabile da 100 e 1400 rivoluzioni al minuto. Il pannello di controllo è dotato di potenziometri per l'impostazione dei parametri; il modello TiMix 5 control è inoltre dotato di display digitale e di memoria dell'ultima operazione effettuata. Il timer permette l'impostazione da 0 a 120 minuti oppure operazioni in continuo. Dotato di piattaforma con dispositivi di fissaggio per il posizionamento semplice di micropiastre. È possibile inoltre posizionare sopra al modello TiMix 5 una piccola camera di incubazione; la temperatura è regolabile da +5° sopra ambiente a +50°C. Accuratezza  $\pm 1\%$  del valore impostato. Dotata di indicatore digitale della temperatura. Tripla finestra di ispezione.

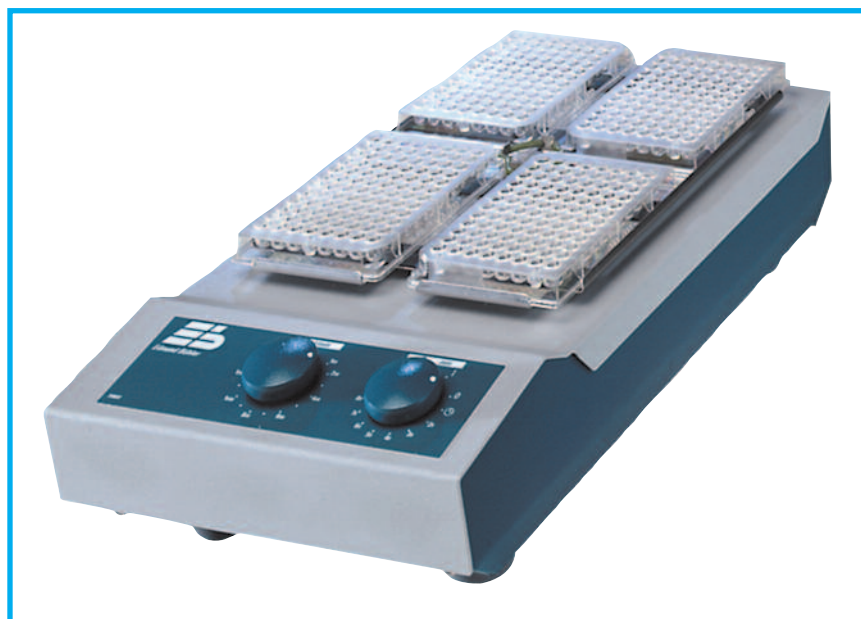

Disponibile nella versione:

- **TiMix 2** movimento orbitale - N. Codice 6110000
- **TiMix 5** movimento orbitale - N. Codice 6166000
- **TiMix 5 control** movimento orbitale con controlli digitali - N. Codice 6167000

Caratteristiche	TIMIX
<b>Movimento</b>	Orbitale
<b>Diametro delle orbite in mm</b>	3
<b>Velocità di agitazione RPM</b>	da 100 a 1400
<b>Carico massimo</b>	4 micropiastre TiMix 2
	8 micropiastre TiMix 5
	16 micropiastre (piattaforma addizionale) TiMix 5
<b>Piattaforma in dotazione</b>	Con 4 dispositivi di fissaggio per micropiastre TiMix 2
	con 8 dispositivi di fissaggio per micropiastre TiMix 5
	con 16 dispositivi di fissaggio per micropiastre TiMix 5 e doppia piattaforma
<b>Controlli ed impostazioni</b>	manuale di agitazione e timer; digitale modello control
<b>Dimensioni piattaforma in mm</b>	200 x 295 TiMix 2
	400 x 300 TiMix 5
<b>Dimensioni esterne AxLxP in mm</b>	150 x 220 x 390 TiMix 2
	188 x 460 x 470 TiMix 5
<b>Peso in kg</b>	5 TiMix 2
	18 TiMix 5