


TRANSILLUMINATORI STANDARD ECX

I modelli della serie ECX, realizzati con un trasformatore elettronico, sono economici e dotati di uno schermo UV di protezione regolabile per ottimizzare l'angolo visivo dell'operatore.

Principali caratteristiche:

- Nessuna fluttuazione di luce grazie all'alimentazione a 25 KHz
- Durata illimitata del filtro per le versioni M 312 e L 365 nm
- Selettore di intensità di emissione (70%- 100%)
- Emissione UV ad alta potenza
- Struttura in acciaio inox

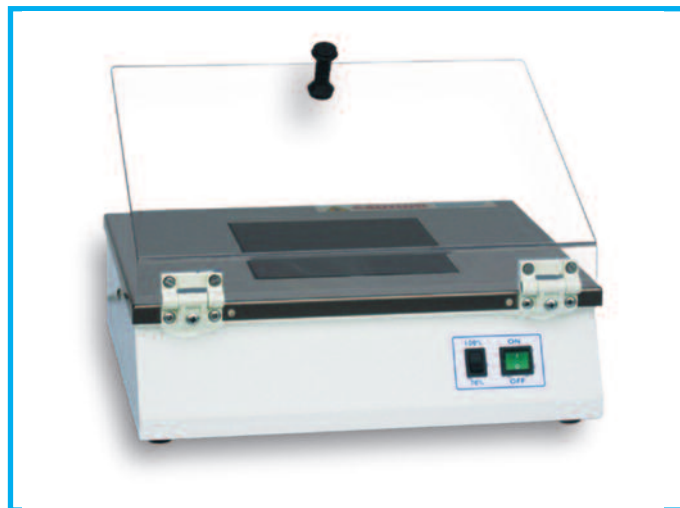

Modelli	Descrizione	nm	Filtro (mm)	Potenza	Intensità ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
ECX-15.M	Alta / bassa intensità	312	150 x 150	6 x 8-watt	10 000
ECX-15.C	Alta / bassa intensità	254	150 x 150	6 x 8-watt	7 000
ECX-20.M	Alta / bassa intensità	312	200 x 200	6 x 8-watt	10 000
ECX-20.C	Alta / bassa intensità	254	200 x 200	6 x 8-watt	7 000
ECX-20.L	Alta / bassa intensità	365	200 x 200	6 x 8-watt	7 000
ECX-26.M	Alta / bassa intensità	312	210 x 260	6 x 8-watt	10 000
ECX-26.C	Alta / bassa intensità	254	210 x 260	6 x 8-watt	7 000