



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Scheda tecnica

print date: 2026-09-23

Stufa di essiccazione SLN 53 SIMPLE



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard.
L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.





POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Dati Tecnici

Convezione dell'aria	Naturale
Capacità della camera [l]	83
Capacità lavorativa [l]	55
Controller	Microprocessore con display esterno
Display	LED

Temperatura

Range di temperatura [°C]	5°C sopra la temperatura ambiente ... +250°C
Risoluzione della temperatura ogni ... [°C]	0,1
Oscillazione della temperatura a 105°C [±/°C]*	0,3
Variazione della temperatura a 105°C [±/°C]*	2,5
Tempo per raggiungere la temperatura impostata [min]	99
Consumo di energia a 105°C [Wh/h]	185
Protezione da temperatura	Classe 1.0 secondo DIN 12880

Camera


Tipo di porta	Cieco
Interno	Acciaio inox secondo DIN 1.4016
Alloggi	Lamiera verniciata a polvere

Dimensioni complessive [mm] /1/

Larghezza A	660
Altezza B	590
Profondità C	630

Dimensioni interne [mm]

Larghezza D	400
Altezza E	390
Profondità F	350

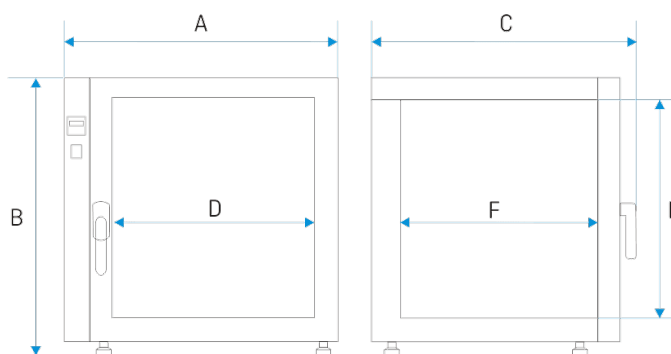

Ripiani (standard max)	2 5
Carico massimo per ogni ripiano [kg] /2/	25
Carico di lavoro massimo dell'unità [kg]	40
Peso [kg]	46



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETRI ELETTRICI

Voltaggio	230V 50/60Hz
Potenza nominale [W]	1700
Garanzia	24 mesi
Produttore	POL-EKO®

Tutti i dati tecnici sopra riportati si riferiscono ad unità standard (senza accessori opzionali)

* - oscillazione misurata al centro della camera; nello spazio, variazione (K) calcolata per camera come:

$K = \pm (T_{\text{media max.}} - T_{\text{media min.}}) / 2$

** - altri alimentatori a richiesta


1 - profondità non include 50 mm di cavo di alimentazione, la larghezza non include il tappo in gomma da 20 mm

OPZIONI E ACCESSORI



Numero d'ordine: */P INOX

Ripiano in filo di acciaio INOX



Numero d'ordine: BRT/*/L IQ/OQ/PQ

Calibrazione e qualifica IQ, OQ, PQ