


SIETE PRONTI
AL CAMBIAMENTO ?



COBALT X2

LA NUOVA GENERAZIONE DEL MONITORAGGIO

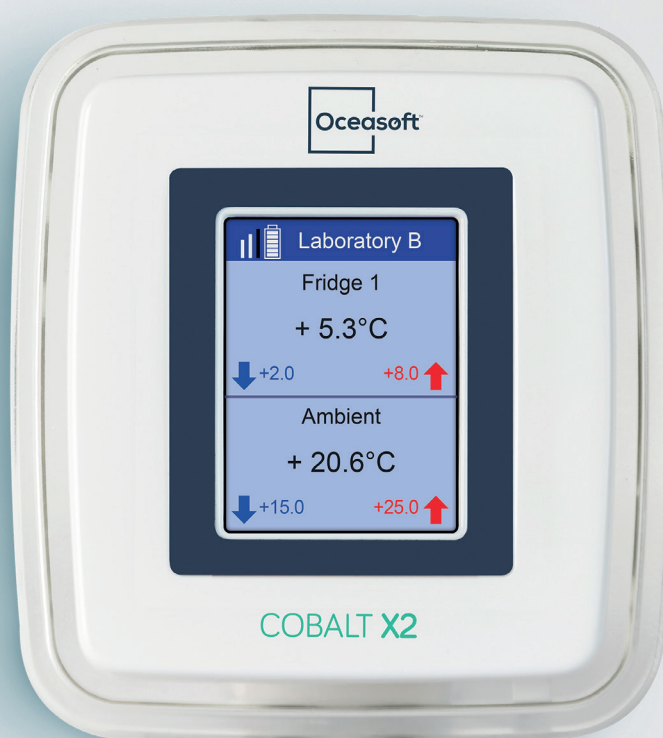


SEMPLICITA'

CONFORMITA'

FUNZIONALITA'

RIDUZIONE DEI COSTI

COBALT X2

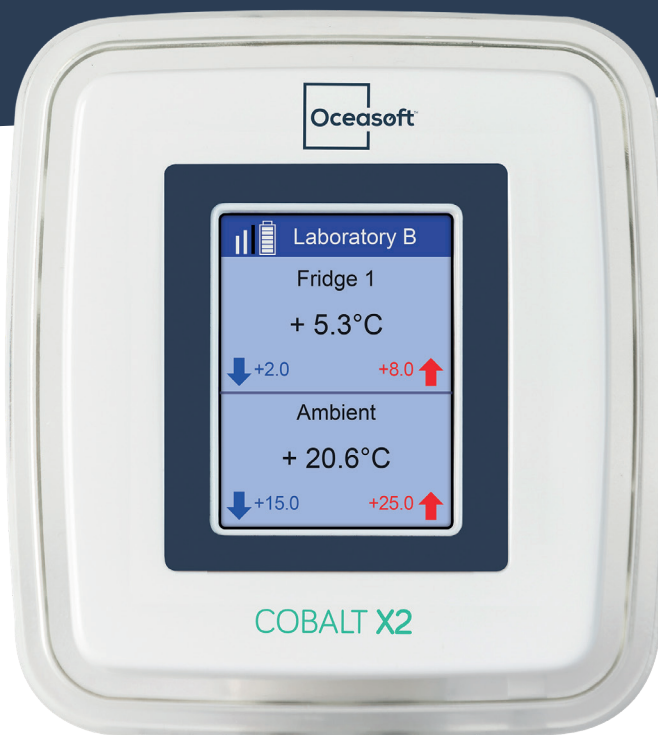

2.4" Schermo **touch-screen**
a colori

**Temperatura,
umidità relativa,
%CO₂, 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V,
contatto secco**

**Batteria o alimentazione
elettrica (tramite porta USB)**

Comunicazione senza fili LoRa™
a lungo raggio



Comunicazione
Bluetooth® fino a 4 sensori
per modulo



**4 canali digitali,
OCEASOFT Smart-Sensors**

**Basso consumo batteria,
batteria a lunga durata**

SEMPLICITA'

Il principale prodotto di OCEASOFT Cobalt X2, integra le ultime innovazioni tecnologiche per ottimizzare il monitoraggio dei tuoi prodotti più sensibili.

Pur rispettando l'estetica e la semplicità, Cobalt X2 offre molte funzioni avanzate, tra cui una trasmissione wireless a lungo raggio (un solo ricevitore per diverse palazzine), uno schermo touch a colori, 4 canali di sensori distinti, una vasta gamma di sensori con o senza fili interamente digitali. Progettati per semplificare, tracciare e monitorare le tue attività quotidiane. La soluzione Cobalt X2 e la potente applicazione web OCEAView, assicurano un'installazione senza problemi, una gestione avanzata degli allarmi e un facile accesso a tutti i tuoi dati ovunque nel pieno rispetto delle normative vigenti.

A woman with brown hair, wearing a white lab coat and blue nitrile gloves, is shown in profile, interacting with a small, white, rectangular device mounted on a white wall. The device has a small screen and a touch interface. The background is a bright, out-of-focus laboratory or clinical setting.

| **Schermo touch a colori** per una interazione efficiente

| **Display ricco di funzionalità** e settaggi

| Visione e riconoscimento **allarmi direttamente dal modulo (display)**

| Sensori cablati o **senza fili**

| **Riconoscimento automatico** dei sensori

| **OCEASOFT Smart-Sensors** identifica automaticamente i parametri di calibrazione della sonda che risiedono nella propria memoria per una semplice gestione delle tarature

| Cobalt X2 aggiornamento firmware **via Bluetooth®**

 **Bluetooth**
SMART



4 canali distinti per i sensori senza fili Bluetooth® e cablati con OCEASOFT smart-sensors

Sensori senza fili :

- | Sensori di temperatura con Bluetooth® comunicano direttamente con il ricevitore Cobalt X2
- | Facile installazione senza dover far passare i cavi attraverso gli strumenti

Sonde digitali Smart-Sensors multiparametro :

- | Range di temperature da -200°C fino a +200°C
- | Temperatura e umidità relativa
- | %CO₂
- | 0-5 V / 0-10 V, 4-20 mA
- | Contatto secco
- | Differenza di pressione*

FUNZIONALITA'

LoRa™ tecnologia senza fili a lungo raggio

- | **Fino a 16Km**** adatto per coprire siti anche molto grandi con un singolo ricevitore
- | Installazione veloce con la **connessione automatica** alla rete LoRa™
- | Comunicazione **sicura e robusta**
- | **Consumo ridotto** della batteria

 **LoRaWAN™**

*Presto disponibile

**Dipende dalle condizioni ambientali e dalla performance dell' antenna


Applicazione web OCEAView universale

Gestione rapida degli allarmi e degli avvisi

- | Gestisce sensori fissi e mobili
- | Applicazione web in CLOUD o su server del cliente
- | Accesso istantaneo agli allarmi, letture, e grafici
- | Accesso da remoto
- | Organizzazione flessibile per sito, reparto, laboratorio, utente, strumento, criticità, ecc...
- | Limiti degli allarmi configurabili (3 livelli alti e 3 bassi)
- | Avvisi tramite e-mail, SMS/text, o chiamata vocale
- | Allarme acustico dal modulo se connesso alla corrente elettrica, avviso per mancata alimentazione
- | Configuratore avvisi (giorno, notte, turni di lavoro, weekend, vacanze...)

Tracciabilità dei rapporti e personalizzazione

- | Audit trail, controllo accessi sicuro a livello utente, conforme alla norma 21CFR part 11
- | Gestione media cinetica temperatura MKT (mean kinetic temperature)

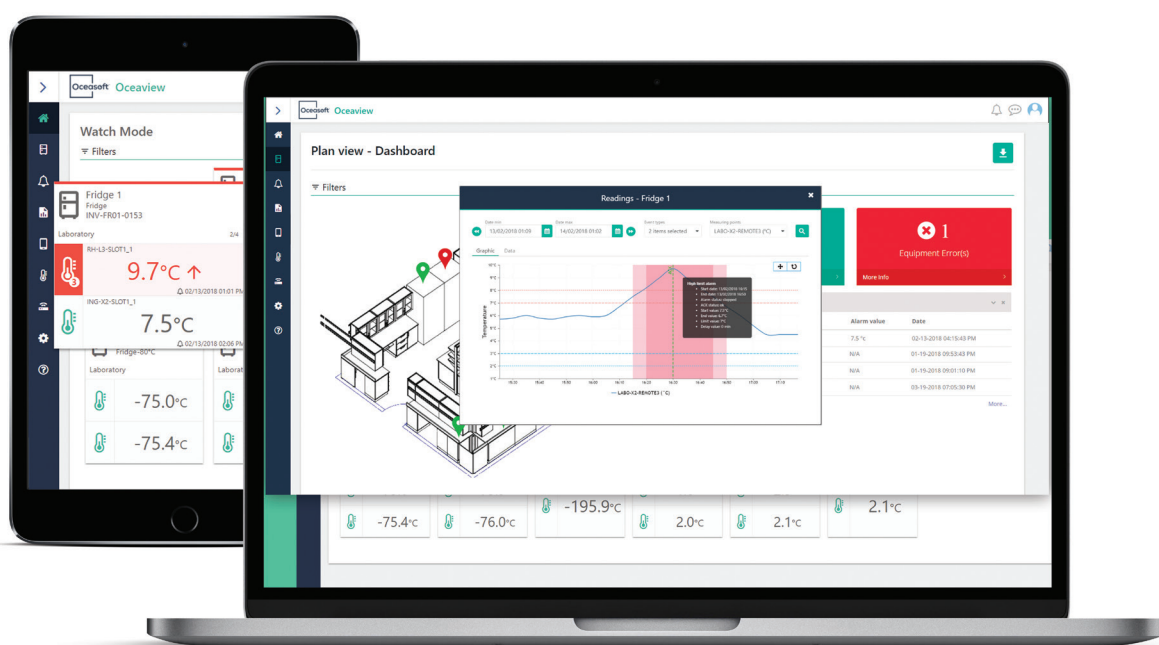

CONFORMITA' E QUALITA'



ACCREDITATION
COFRAC
N° 2-1987
COVERAGE
AVAILABLE ON
www.cofrac.fr



Conformità

| EN 15189
| FDA 21 CFR Part 11
| GxP

Qualità

| ISO/IEC 17025 laboratorio accreditato COFRAC
interno, e calibrazione tracciabile NIST
| Azienda certificata ISO 9001
| Protocolli di validazione (IQ/OQ)

OCEASOFT ha sviluppato soluzioni collegate tre loro da oltre 18 anni per monitorare parametri fisici critici come temperatura, umidità relativa, CO2, livelli, e altro ... **La nostra missione è di aiutarti a garantire la qualità e la conformità dei tuoi prodotti sensibili attraverso l'intero stoccaggio, catena di produzione e trasporto.** Con un'offerta verticale completa: dalla lettura del sensore all'integrazione dei dati nel sistema informativo dei clienti, **OCEASOFT offre il vantaggio della sua esperienza in tre aree chiave:** sensori e calibrazione, trasmissione senza fili e relativo sviluppo di applicazioni Web e mobili.



ANALYTICAL CONTROL DE MORI

DISTRIBUITO DA:

Analytical Control De Mori Srl
Via Piero Portaluppi, 15
20138 - Milano - tel. +39 02/580011 - fax. +39 02/58010938
<http://www.acdm.it> - info.acdm@ademorigroup.it

OCEASOFT S.A.

720 Rue Louis Lépine
34000 Montpellier - FRANCE
Tél. +33 (0)4 99 13 67 30
Fax +33 (0)4 67 42 84 13

OCEASOFT Inc.

250 Phillips Blvd. - Suite 290
Ewing, NJ 08618 - USA
Tél. 1-609-589-1668
Fax 1-609-589-1669

www.oceasoft.com

contact@oceasoft.com

